

产品规格书

黑碳化硅微粉#500

黑碳化硅是用石英砂、石油焦、木屑等原料通过电阻炉高温冶炼而成。

化学成分

SiC	Fe ₂ O ₃	F. C
≥98.0%	≤0.40%	≤0.20%


物理特性

莫氏硬度	密度	最高使用温度	熔点	磁性物含量
9.15	≥3.12g/cm ³	1900°C	2250°C	≤0.025%

微粉粒度组成标准

粒度	D0 (um)	D3 (um)	D50 (um)	D94 (um)
#500	63 以下	50 以下	25.0±2.0	16 以上

粒度分布图

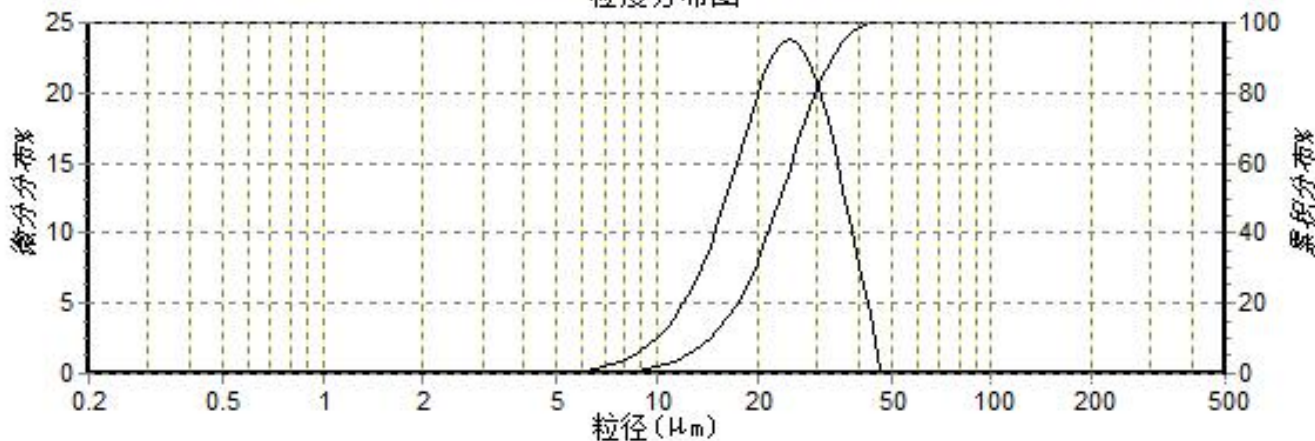

- 包装: 25/20 公斤袋装
- 25/20 公斤小袋+吨袋
- 25/20 公斤小袋+托盘