

产品规格书

黑碳化硅微粉#800

黑碳化硅是用石英砂、石油焦、木屑等原料通过电阻炉高温冶炼而成。

化学成分


SiC	Fe ₂ O ₃	F. C
≥98.0%	≤0.40%	≤0.20%

物理特性

莫氏硬度	密度	最高使用温度	熔点	磁性物含量
9.15	≥3.12g/cm ³	1900°C	2250°C	≤0.025%

微粉粒度组成标准

粒度	D0 (um)	D3 (um)	D50 (um)	D94 (um)
#800	38 以下	31 以下	14.0±1.0	9.0 以上

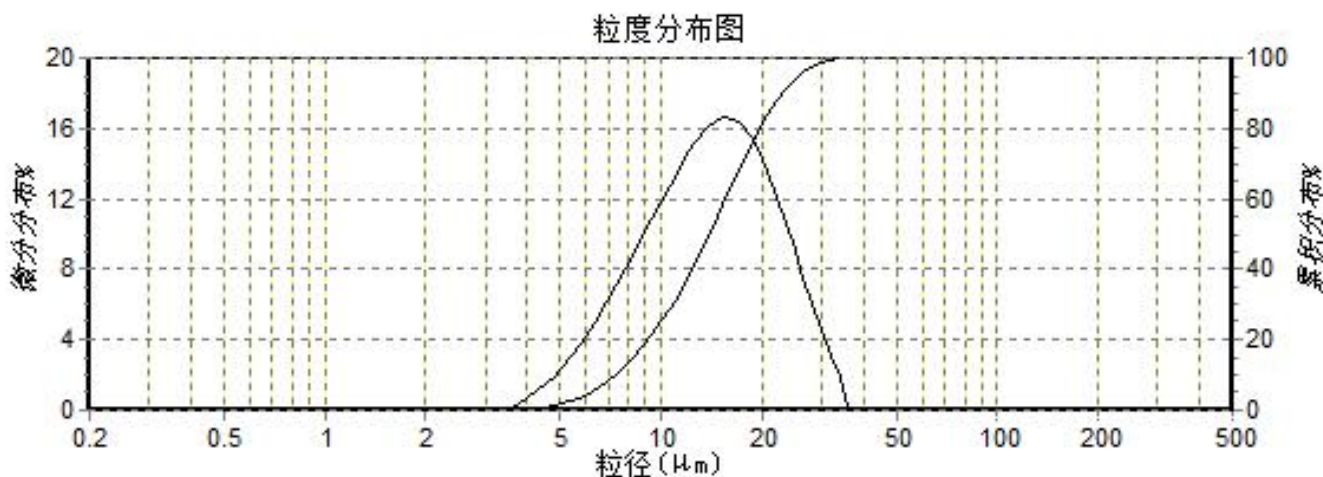

- 包装：25/20 公斤袋装
- 25/20 公斤小袋+吨袋
- 25/20 公斤小袋+托盘