

产品规格书

# 黑碳化硅微粉#1000

黑碳化硅是用石英砂、石油焦、木屑等原料通过电阻炉高温冶炼而成。

化学成分


SiC	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	F. C
≥98.0%	≤0.40%	≤0.20%

物理特性

莫氏硬度	密度	最高使用温度	熔点	磁性物含量
9.15	≥3.12g/cm <sup>3</sup>	1900°C	2250°C	≤0.025%

微粉粒度组成标准

粒度	D0 (um)	D3 (um)	D50 (um)	D94 (um)
#1000	32 以下	27 以下	11.5. ±1.0	7.0 以上

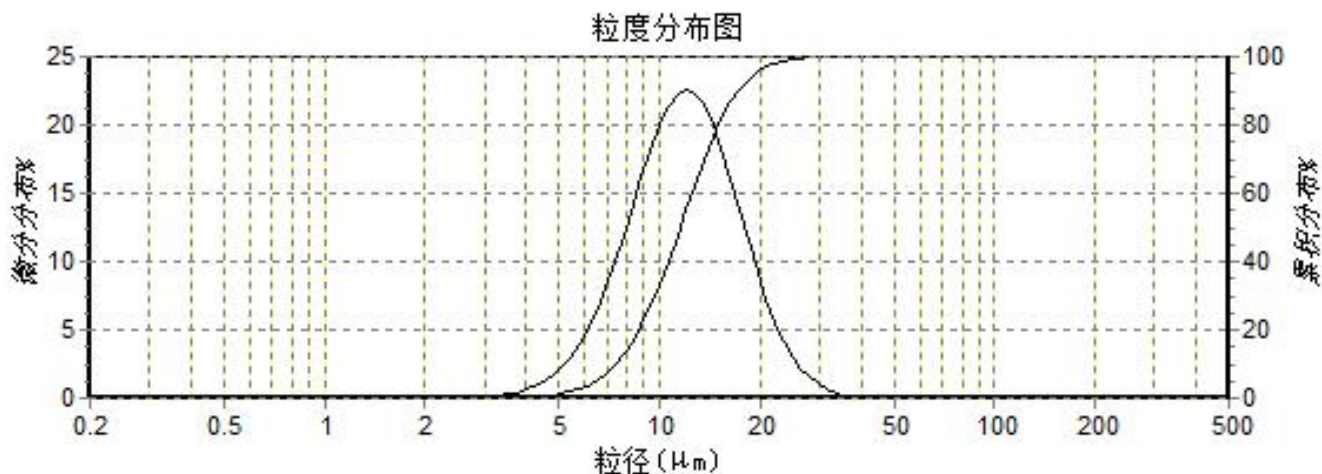

包装: 25/20 公斤袋装

25/20 公斤小袋+吨袋

25/20 公斤小袋+托盘